



Handleiding KPF-zeller rollenbank

De Rollenbank wordt geleverd zoals op foto 1 te zien is.

Aan een kant zitten er 2 rollers op de andere kant 8 en de midden steun staat tegen de rollers aangedrukt. Er worden twee stekkers bijgeleverd een rode en een zwarte.

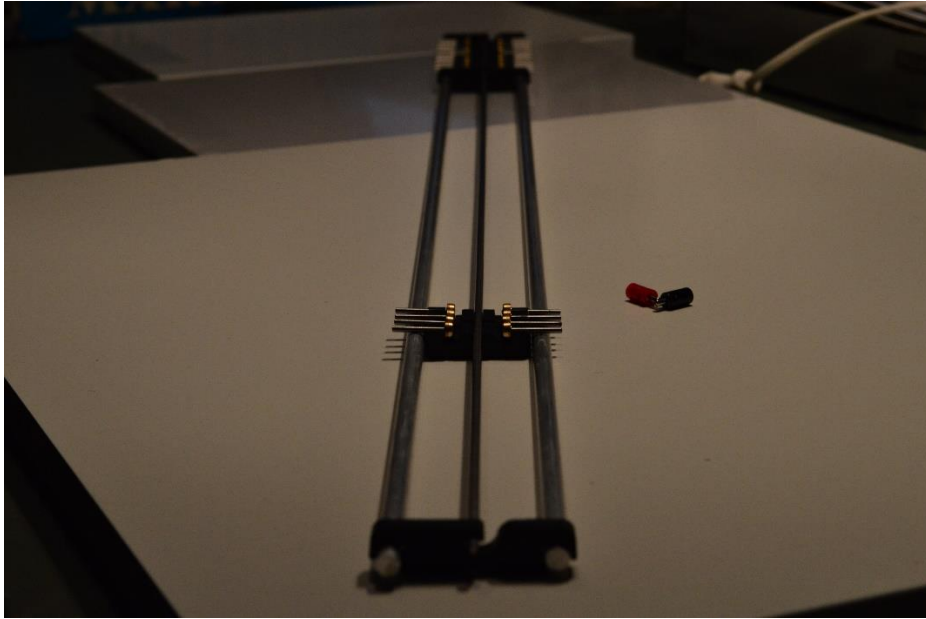


Met stap 1 gaan we de midden steun verplaatsen naar het midden. Schuif deze met enige kracht naar het midden van de rollenbank toe.

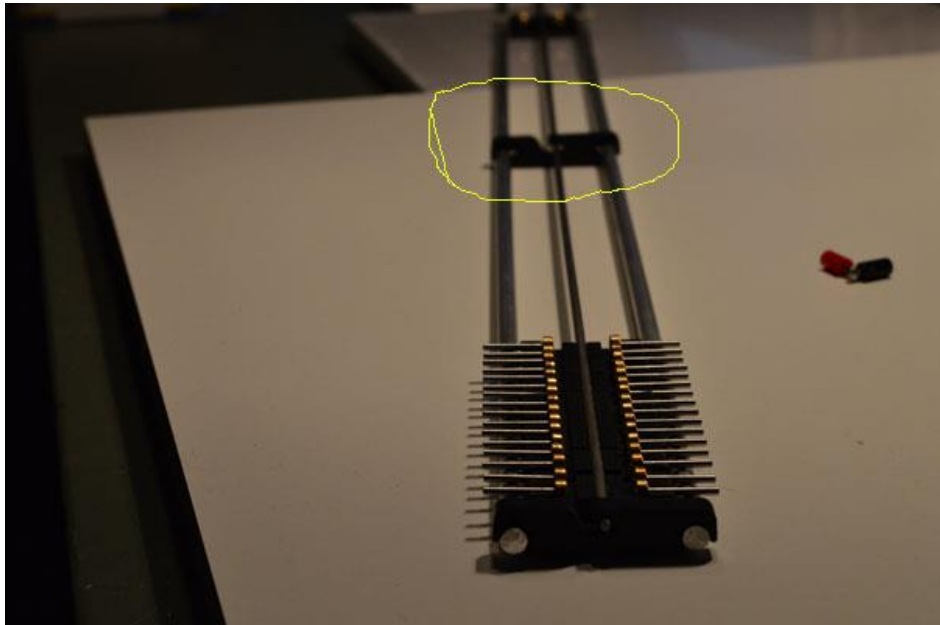


De volgende stap gaan we de rollers verdelen.

Verwijder hiervoor de eindpunt steun. Schuif deze naar achter en hij komt los.

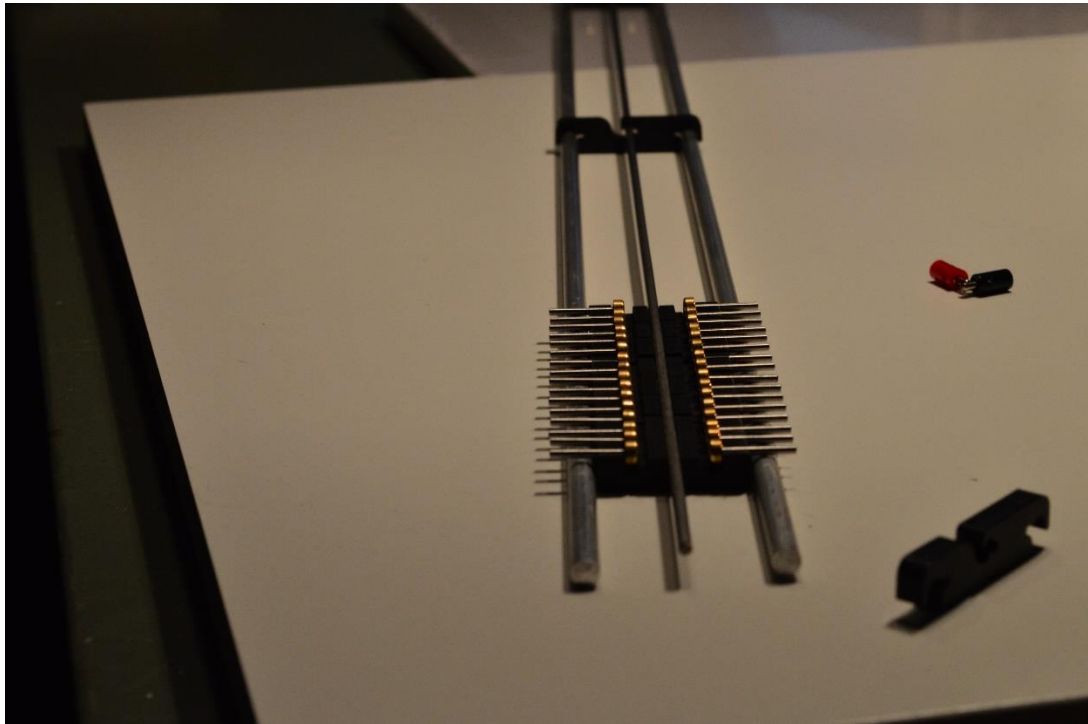


Waar we de eindpunt steun verwijderd hebben.


Halen we drie rollers van deze kant af.

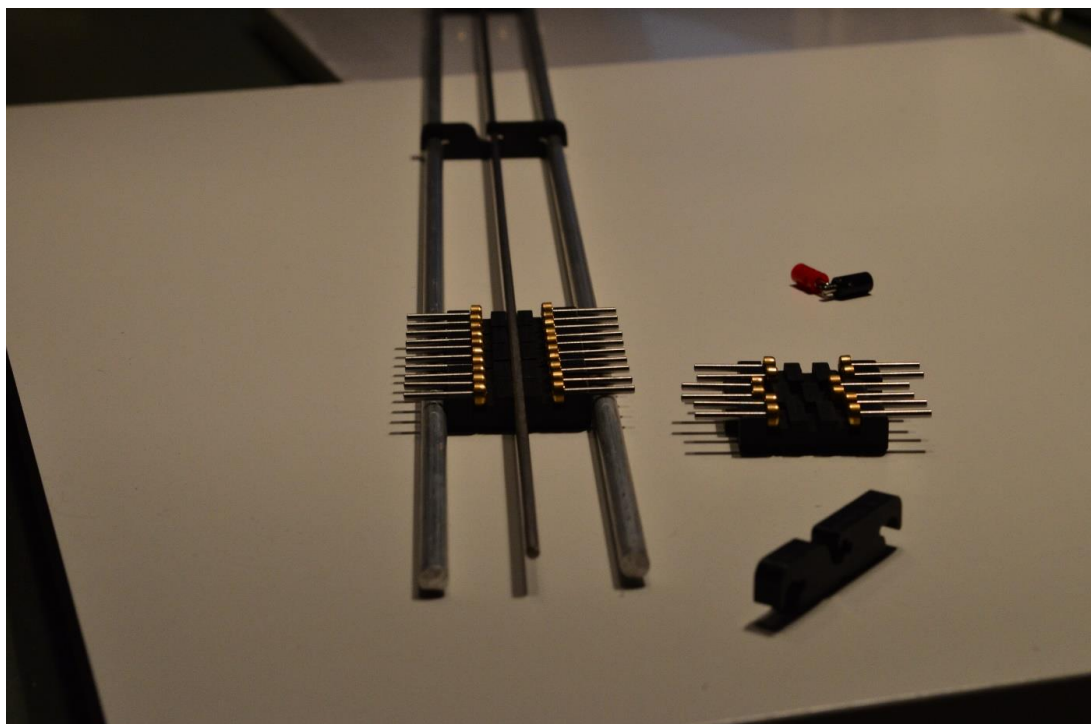


Nu kunnen we het eindpunt er weer op klikken.

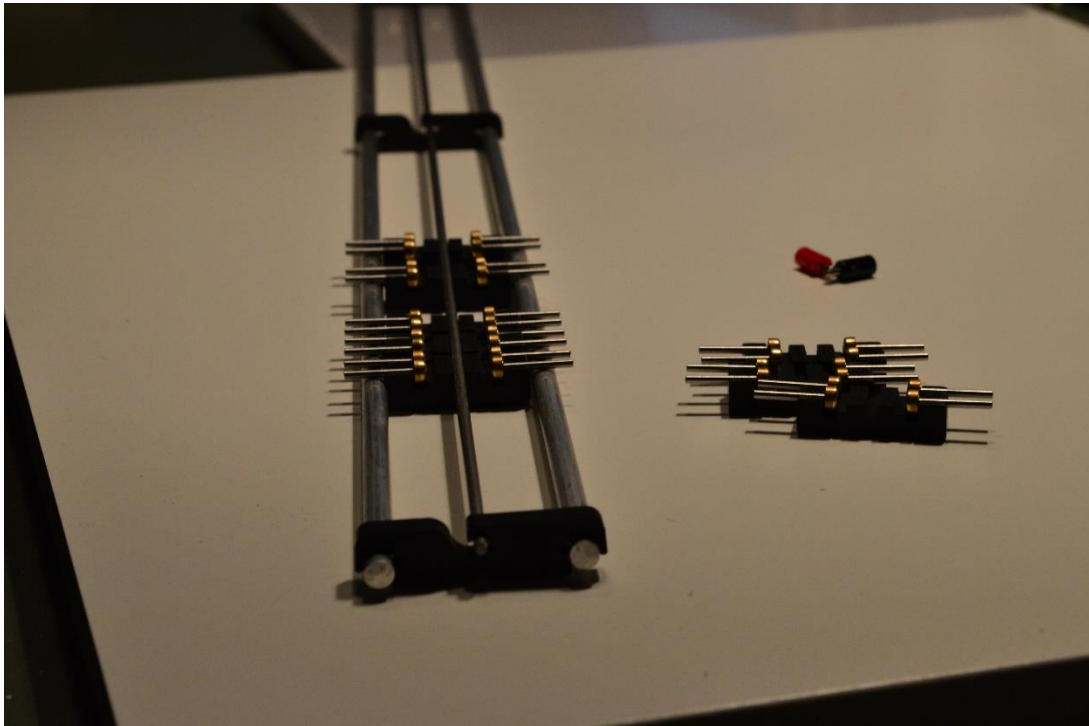


Dan draaien we rollenbank om, en halen daar de eindsteun ervan af.

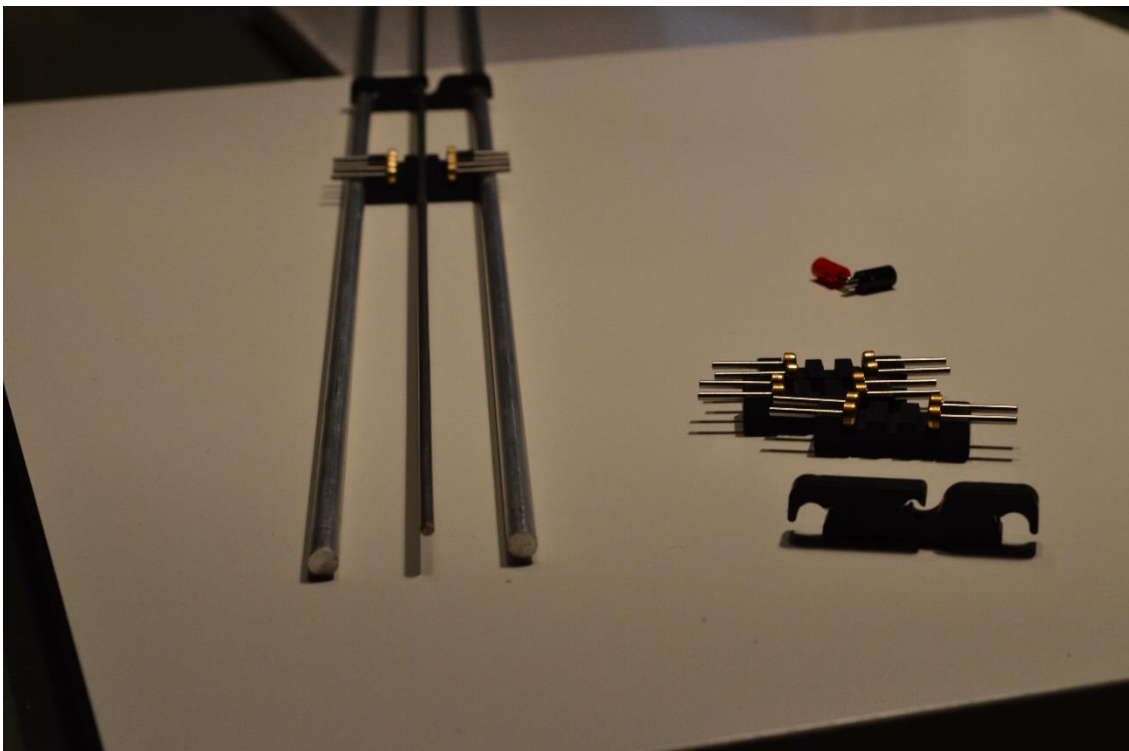

Nu schuiven we drie rollers erop.

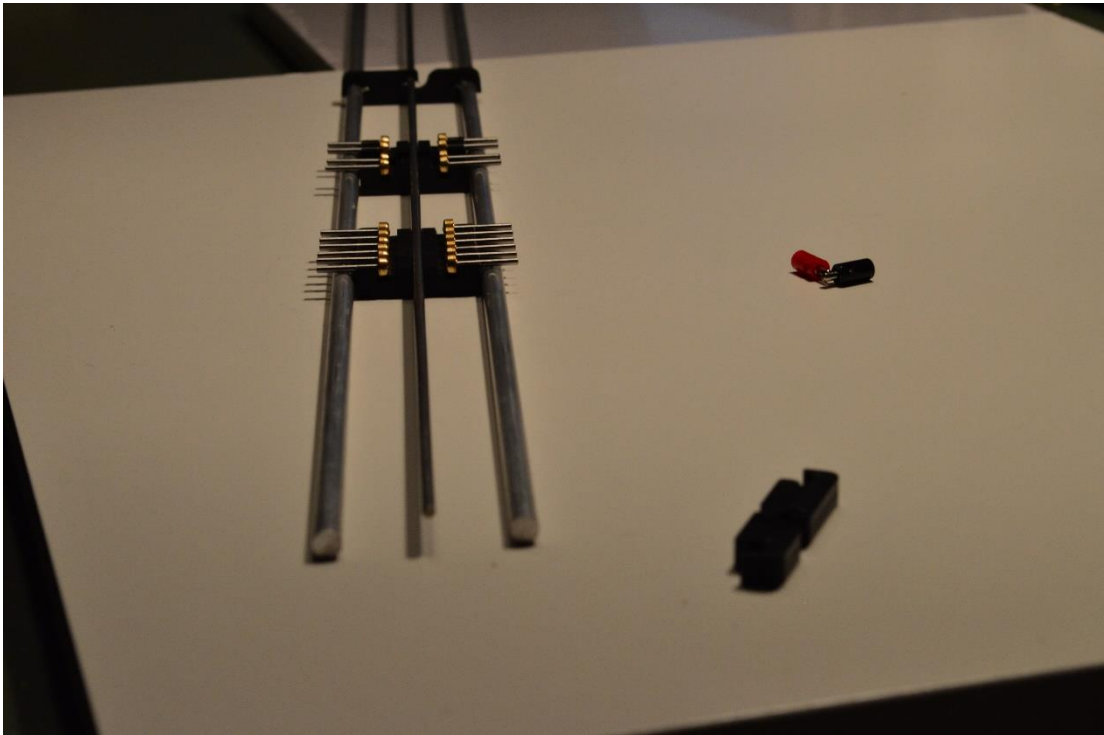


En plaatsen we het eindsteuntje weer terug

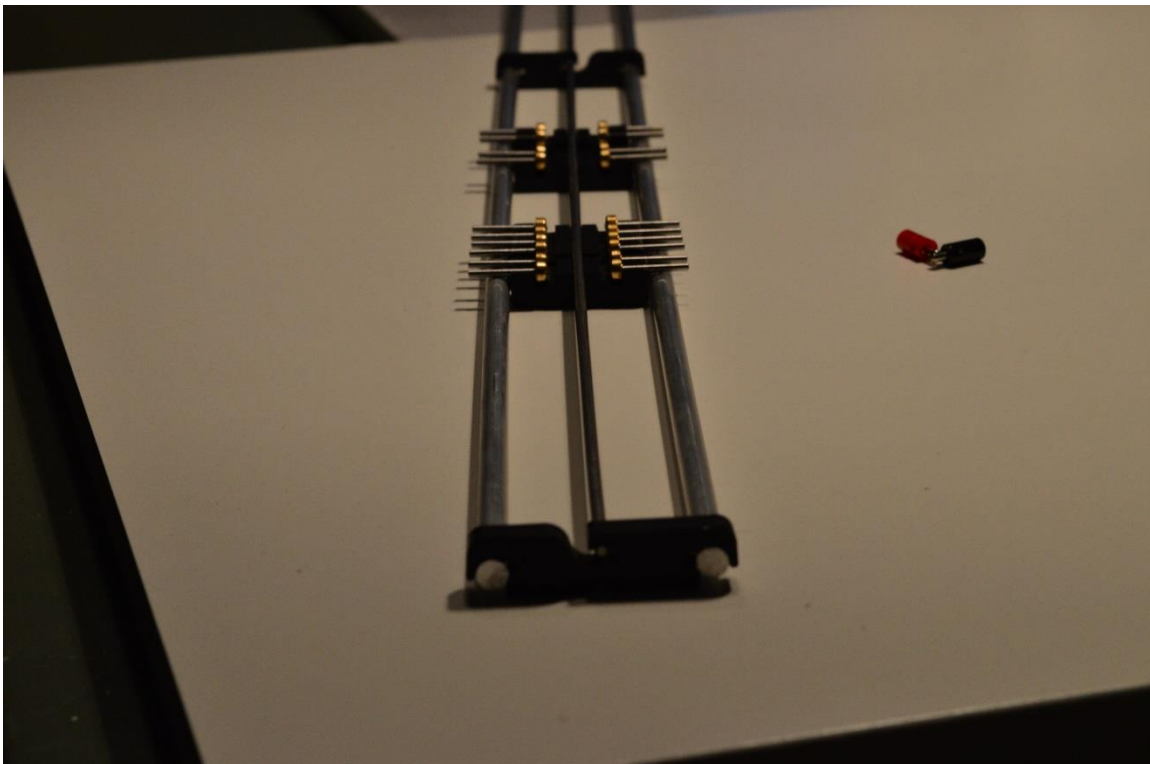


Nu Maken we twee draadjes aan de stekkertjes (draden zijn niet bijgeleverd)
De uiteinde gaan in de centrale of transformator. (zorg er wel voor dat er geen
stroom op staat.

En de stekkertje plaats je in de kleine gaatjes in de eindsteun.

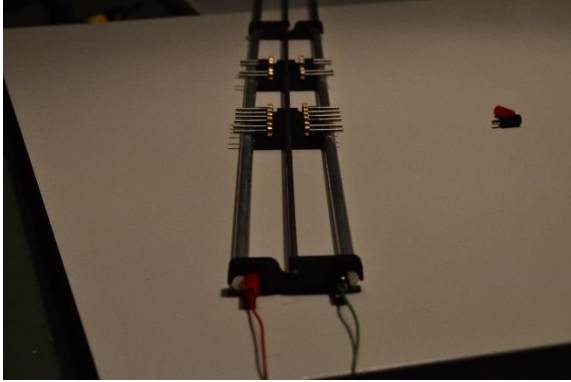

Voor gelijkstroom

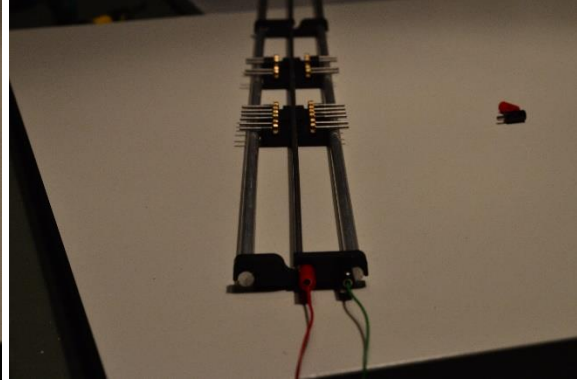

Voor wisselstroom (Marklin)

Nu kunnen we de locomotief erop plaatsen. Zorg ervoor dat de wielen tussen de lagers
komen van de rollers de rollers kan je schuiven naar de maat van je locomotief.

